

Mantis EASY RIG 【付属内容】



EASY RIG 600N
ジンバルベスト
(Easy Lock 式)

《ケース収納時のサイズ&重量》



重量：9.7kg / 本体：6.75kg (実測値)



セーフティストラップ



Mantis クワッドチューブ



※チューブは、選択したものを装着した状態で付属します。



Extra Heavy チューブ (※標準装備)
：17.2 ~ 19kg



Heavy チューブ
：12.7 - 17.2 kg



Medium チューブ
：6.8 - 13.6 kg




4mm 六角



3/16 六角



13mm スパナ

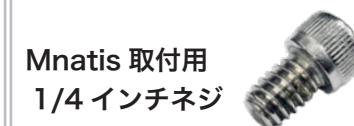

Mnatis 取付用
1/4 インチネジ

クイックリリース用
ボールスタッド



3/8 インチ



1/4 インチ

Mantis EASY RIG

Easyrig

BLKBIRD

【特徴】

BLKBIRD 社製 Mantis と EASY RIG を
組み合わせたカメラサポートシステム。

弾力性のある専用ゴムチューブでカメラを吊るし、
縦方向の振動を軽減。
広い可動範囲とスムーズな上下のカメラワークを
サポートします。



Extra Heavy チューブ
: 17.2 ~ 19kg (※標準装備)

Heavy チューブ
: 12.7 ~ 17.2 kg

Medium チューブ
: 6.8 ~ 13.6 kg



+130mm アーム
※先端固定 (調整不可)

【使用アーム】

耐荷重 : 12-16kg

Mantis の広い上下可動域を活かすため、800mm アームを採用。


高い位置からカメラを吊るすことで、

上下方向へのスムーズなカメラワークに対応

ワンタッチフックで EASY RIG 600N も使用可能

ライン伸縮幅は 155cm

《 EASY RIG 耐荷重表を目安に、対応する Mantis チューブを選択・交換 》

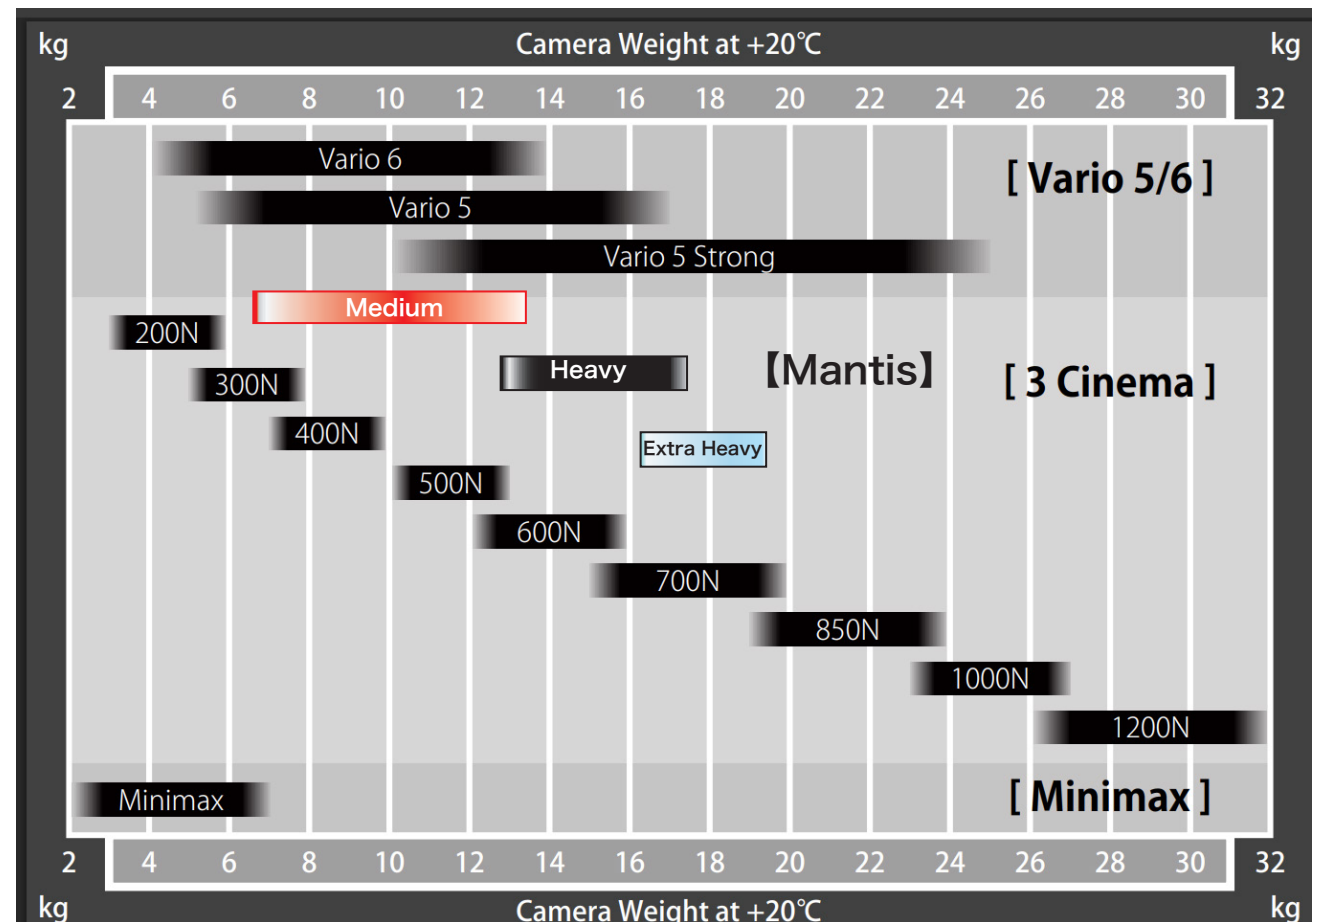

■ チューブの種類と耐荷重



Extra Heavy (※標準装備)

: 17.2 ~ 19kg

Heavy

: 12.7 - 17.2 kg

Medium

: 6.8 - 13.6 kg

■ セッティング


Mantis を EASY RIG に装着する

装着前



■ チューブの通し方 (Quad Tube)

Easyrig BLKBOARD

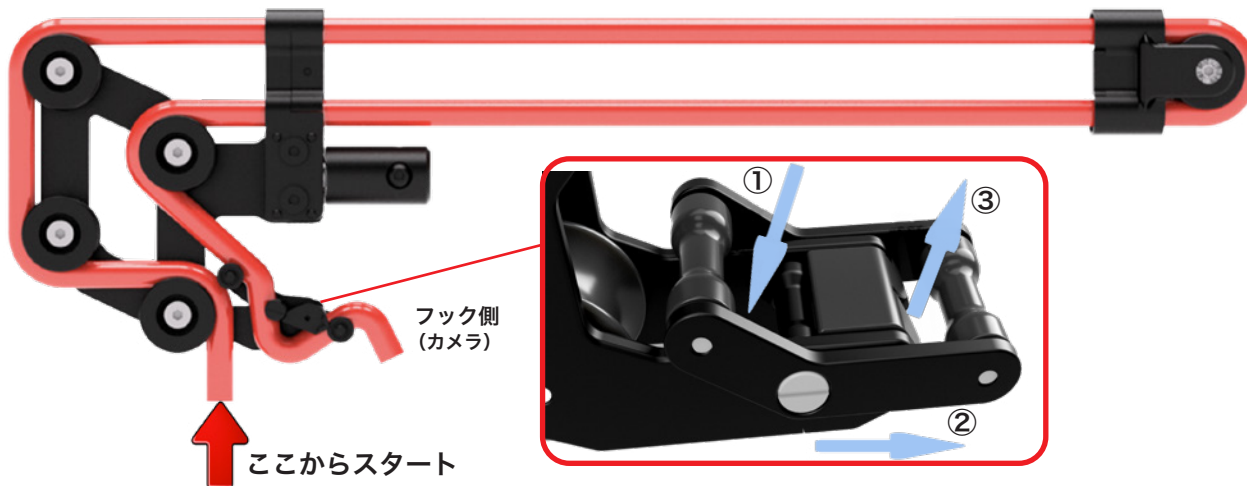

■ テンション調整

カメラ重量に合わせて調整

カメラをサポートしながらチューブを引き、
希望の高さでカメラが浮くよう調整する



さらにテンションを調整したい場合

チューブを下に引っ張り
前後に動かして調整する



手前側に引っ張る

→テンションを**強く**する

先端側に引っ張る

→テンションを**緩める**

※必ず片方の手でカメラを支え、もう一方の手で

チューブを持ちながらテンション調整を行って下さい。

調整後は必ずロック
を忘れずに！




ロックが外れている状態



ロックされている状態

テンション調整後、余分なチューブは
ロッド内に収納するか、フックにまとめて下さい。

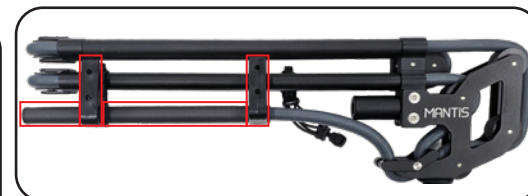

mantis チューブ通し方動画



Mantis 説明動画



Mantis 取扱説明書

