

## 収納図



- ① 本体 ※2枚目参照
- ② ビューファインダー ※下段参照
- ③ マウントケース ※下段参照
- ④ ケーブルケース A ※下段参照
- ⑤ バッテリー ×3 (BP-U60)
- ⑥ ケーブルケース B ※下段参照
- ⑦ 2連バッテリーチャージャー
- ⑧ WOODEN スライドベース
- ⑨ マイク
- ⑩ カードリーダー / USB ケーブル  
SDXC カード 64GB
- ⑪ φ15 ロッド 30cm / φ19 ロッド 24cm
- ⑫ プラスドライバー
- 取扱説明書

② ビューファインダー




- ① VF 本体
- ② モニターフード

④ ケーブルケース A



Cforce mini RF RUN/STOP ケーブル  
(CAM7Pin - LANC / Dtap)

③ マウントケース

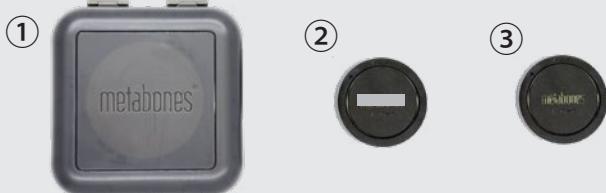


- ① PL マウントケース
- ② E マウントキャップ (フロント)
- ③ E マウントキャップ (リア)

⑥ ケーブルケース B




- ① AC アダプター
- ② AC ケーブル × 2
- ③ USB TypeC - A ケーブル
- ④ グリップコネクターカバー

本体

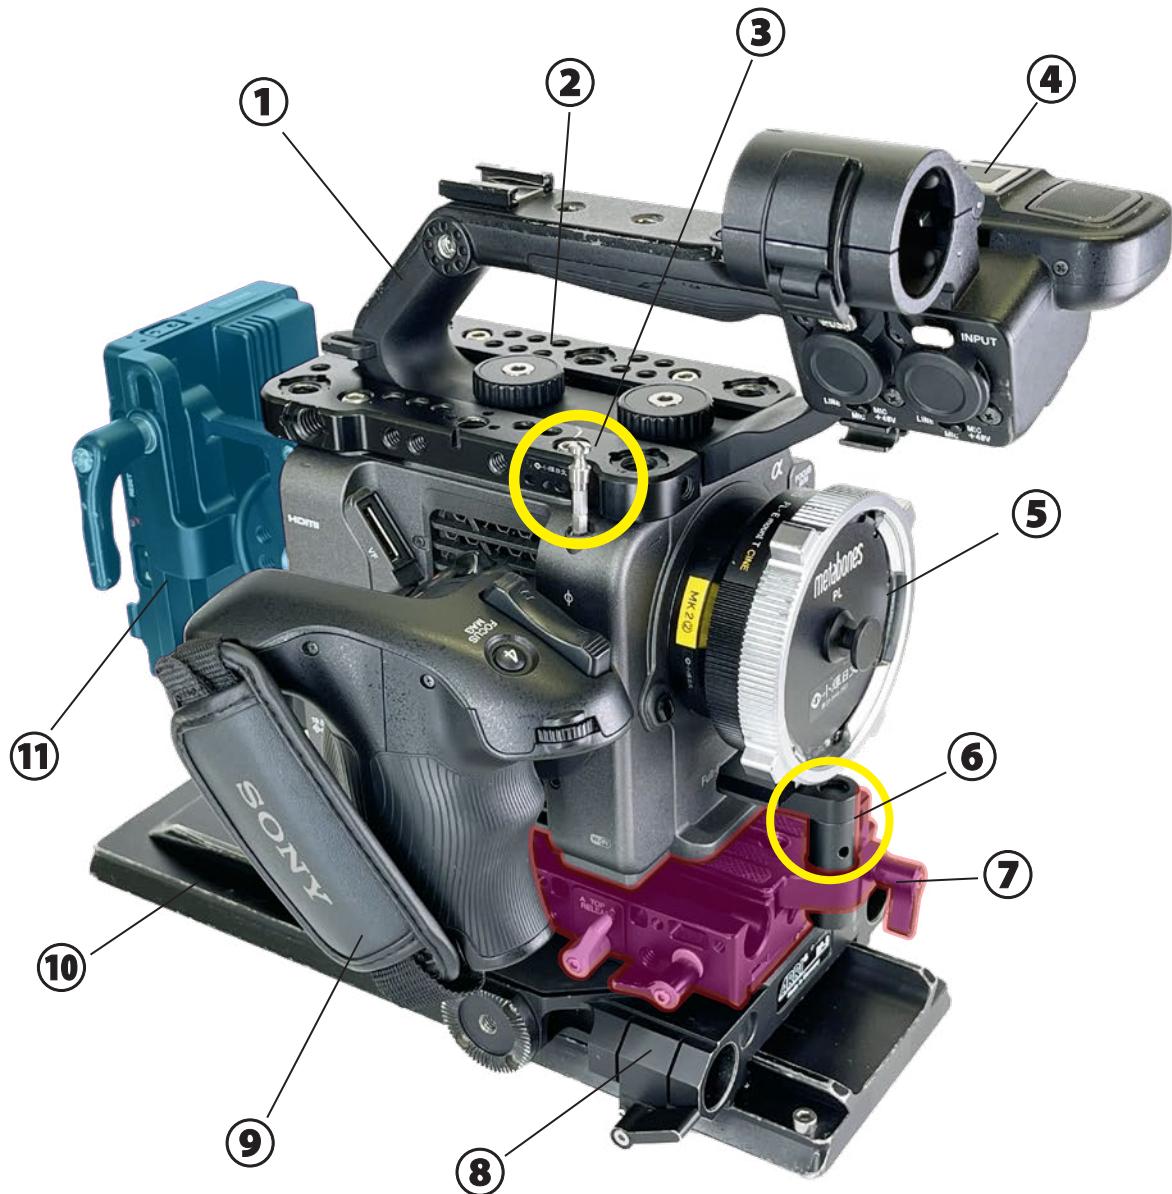

- ① トップハンドル
- ② トッププレート
- ③ メジャー・フック
- ④ シューキャップ
- ⑤ PL マウント・マウントキャップ
- ⑥ マウントサポート

⑦ WOODEN ベースプレート

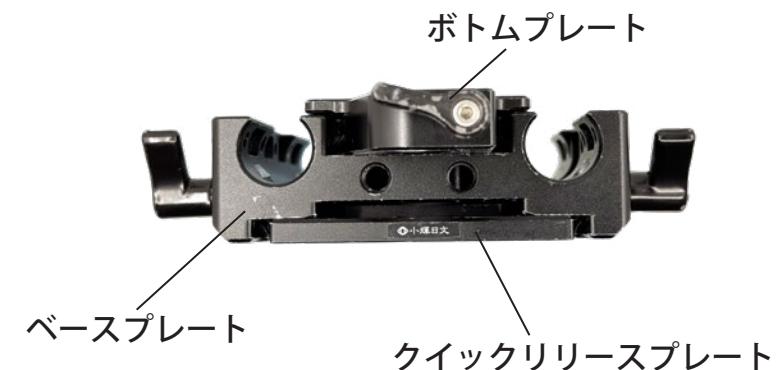

- ⑧ BP-8
- ⑨ サイドグリップ
- ⑩ スライドベース
- ⑪ WOODEN V マウントアダプター

### XAVC-I ※Cfexpress TypeA 80GB使用

Imager Scan Mode	ファイル解像度	時間		MAX fps	MAX fps時 収録時間
		29.97fps	23.98fps		
FF	4096x2160	33分	41分	60fps	16分
	3840x2160	33分	41分	120fps ※100fps以上は 10%画角がクロップ	8分
	1920x1080	1時間23分	1時間42分	240fps	10分
S35	1920x1080	1時間23分	1時間42分	120fps	20分

### XAVC-L ※Cfexpress TypeA 80GB使用

Imager Scan Mode	ファイル解像度	時間		MAX fps	MAX fps時 収録時間
		29.97fps	23.98fps		
FF	3840x2160	1時間36分	1時間36分	120fps ※100fps以上は 10%画角がクロップ	24分
	1920x1080 50M	3時間2分	3時間4分	240fps	22分
	1920x1080 35M	4時間8分	4時間11分	240fps	31分
S35	1920x1080 50M	3時間2分	3時間4分	120fps	45分
	1920x1080 35M	4時間8分	4時間11分	120fps	1時間2分