



GF スライダー KIT

# 発注方法



「キャリア」と「マウント」を選択してご使用ください

《スライダーのヘッドタイプ（キャリア）を選択》

①



φ100

②



φ150

③

ミッ切尔マウント  
(フラットベース)

《スライダーの脚タイプ（マウント）を選択》

A

なし

(付属の単管使用  
または  
オプション  
スタンド使用)アダプターなし  
または  
“オプションスタンド”

B

フラットベース  
(ロッキング付)  
φ150 フラット三脚  
のみ対応


C

ユーロアダプター  
(センタースクリュー付)  
ユーロアダプター使用  
(バズーカ KIT 使用)



## 【使用例】

アダプターなし


付属单管使用

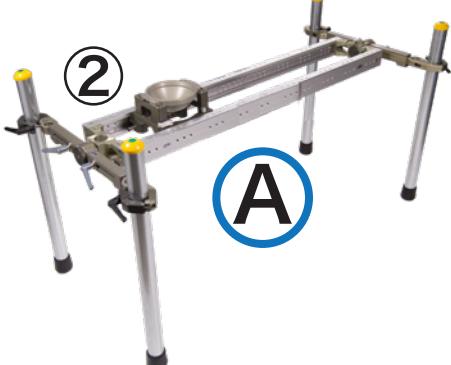

オプション「スライダー用スタンド」

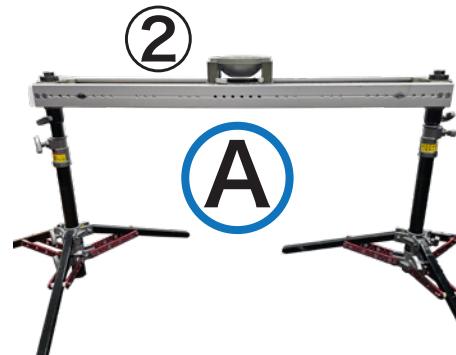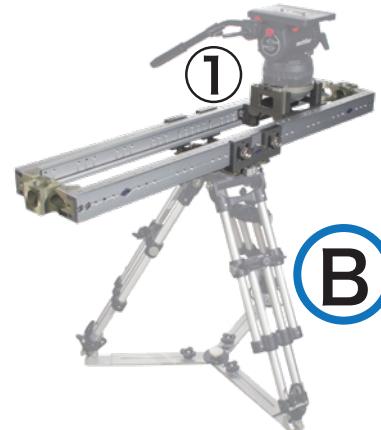オプション「Ronford FlatBase 三脚」  
使用

オプション「バズーカ KIT」使用

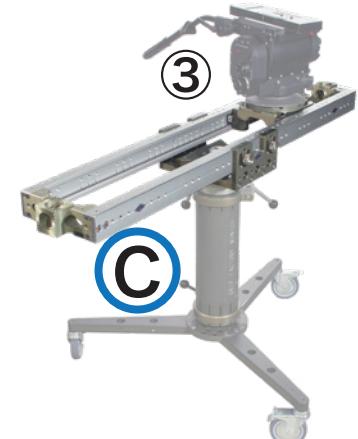

※使用しないパーツは取り置きになります。

「スライダー用スタンド / Ronford FlatBase 三脚 / バズーカ KIT」はオプションになります。スライダーご利用時に別途お申し込みください。


※オーダーにより組み替えてのレンタルとなります。  
選択されなかった「キャリア、マウント」は付属されません。

### 上段

① 本体 (120cm レール)




② トラッキングキャリア ※オーダーされた「キャリア」を装着



φ100 ボール



φ150 ボール



フラットベース  
(ミッセルマウント)

③ マウント ※オーダーされた「マウント」を装着または「マウントなし」



フラットベース  
(ミッセルマウント)

(ロックリング)



ユーロアダプター

(センタースクリュー)

### 下段

④



六角レンチ 7/32

⑤



パット付き  
レベリングレッグ ×2

⑥



レッグホルダー  
ローレッドスクリュー ×2

⑦



スタンド  
アダプター (28mm) ×2

⑧



ロックリング用  
締め付け工具

⑨



30cm 水平器

### 付属内容

① スライダー本体 (120cm レール + トラッキングキャリア)

② トラッキングキャリア ※使用するヘッドを下記より 1 点選択する。

- φ100 ボール
- φ150 ボール
- フラットベース  
(ミッセルマウント)

③ マウント ※使用する脚により下記より 1 点選択する。

- アダプターなし (※付属品のみで使用する場合)
- フラットベース オス (ロックリング)  
(ミッセルマウント)
- ユーロアダプター (センタースクリュー)

④ 7/32 六角レンチ (サイドプレート締め付け用)

⑤ パット付きレベリングレッグ ×2

⑥ レッグホルダー ローレッドスクリュー ×2

⑦ スタンドアダプター (28mm)

⑧ ロックリング用 締め付け工具

⑨ 30cm 水平器

- ④ 75 cm 単管パイプ × 4  
(パイプ用 黒・黄キャップ付き)




- ⑤ 40 cm 単管パイプ × 4  
(パイプ用 黒・黄キャップ付き)

### 付属内容

- ① チューブダブルマウント × 2 (単管用アダプター)
- ② アダプターホルダーローレットスクリュー × 2
- ③ 110 cm 単管パイプ × 4 (パイプ用 黒・黄キャップ付き)
- ④ 75 cm 単管パイプ × 4 (パイプ用 黒・黄キャップ付き)
- ⑤ 40 cm 単管パイプ × 4 (パイプ用 黒・黄キャップ付き)



黄キャップ

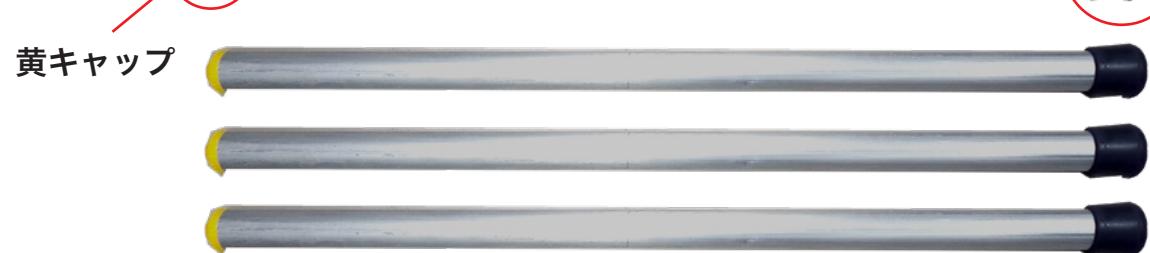

- ① チューブダブルマウント × 2 (単管用アダプター)



- ② アダプターホルダーローレットスクリュー × 2



黒キャップ

- ③ 110 cm 単管パイプ × 4  
(パイプ用 黒・黄キャップ付き)

# GF スライダー KIT

## 基本情報

耐荷重：80 kg

トラッキングキャリア可動範囲：120 cm レール ⇒ 87cm

各セッティング時の接地面～ヘッドプレート上面までの高さ（A+B）

Ⓐ ①トラッキングキャリア レール上面～ヘッドプレート上面までの高さ

- ・Φ100 ボール + VIDEO20 ⇒ 24 cm
- ・Φ150 ボール + 9+9 ⇒ 27.5 cm
- ・フラットベース + 2575D ⇒ 27.5 cm

Ⓑ ②レール下 接地面～レール上面までの高さ

- ・ベタ置き（要クサビ）⇒ 7 cm
- ・レベリングレッグ ⇒ 12.5 ~ 18 cm
- ・バズーカ（キャスター）⇒ 77 ~ 139 cm
- ・バズーカ（レベリングボルト）⇒ 68 ~ 130 cm
- ・ロンフォード HD フラットベース（BABY）⇒ 65 ~ 97 cm
- ・ロンフォード HD フラットベース（BIG）⇒ 112 cm ~
- ・単管パイプ 40 cm ⇒ 42 cm
- ・単管パイプ 75 cm ⇒ 77 cm
- ・単管パイプ 110 cm ⇒ 112 cm

- ・トラッキングキャリア逆さ付け可能。
- ・移動式カウンターバランス機構なし。基本はレールを水平にして使用。
- ・オペレート手動。モーターなし。
- ・キャリア部ロック、トルク調整機能あり
- ・マウントアダプター パン、ロック機能あり

## 注意事項

- ・運搬、保管時は必ず本体ケースに収納してください。
- ・お客様による分解・調整はご遠慮ください。
- ・埃・砂等はがたつきの原因となります。
- ・レールにグリースやシリコン等が付着するとトルクムラが発生することがあります。
- ・150Φ、100Φボールタイプの三脚はレールを支えるマウントとしては使用できません。
- ・レール交換には多額の費用がかかります。
- ・転倒にお気を付けください。三脚、バズーカ使用時は補助用に付属の単管パイプを使用してください。