

【Ember S5K PL/E 収納レイアウト / 内容書】



- ① 本体 ※2 枚目参照
- ② ビニールケース A ※下段参照
- ③ マウントケース ※下段参照
- ④ サイドハンドル
- ⑤ Video Assist 5 ※2 枚目参照
- ⑥ プラケース A ※下段参照
- ⑦ NOGA アーム M (小大変換付)
- ⑧ ミッキー型 AC ケーブル
- ⑨ AC アダプター
- ⑩ プラケース B ※下段参照
- ⑪ φ15 ロッド 25cm × 1set
- ⑫ ビニールケース B ※下段参照

②ビニールケース A



BP-8 アダプター

③マウントケース



- ① PL マウントケース
- ② E マウントキャップ (フロント)
- ③ E マウントキャップ (リア)

⑥プラケース A



- ① BNC 変換 (L 字)
- ② NATO レールクランプ
(+アクセサリマウント)
- ③ 2.5mm 六角ドライバー
- ④ 3mm 六角ドライバー

⑩プラケース B




- ① SDXC カード 128GB
- ② カードリーダー
- ③ USB3.0 ケーブル
- ④ USB TypeA - C 変換

⑫ビニールケース B



- ① HDMI ケーブル 大 - 大 1m
- ② Micro BNC - BNC メスケーブル
- ③ Video Assist 用 Dtap ケーブル 1m
- ④ USB TypeC - TypeC ケーブル
- ⑤ AC アダプター接続ケーブル

本体

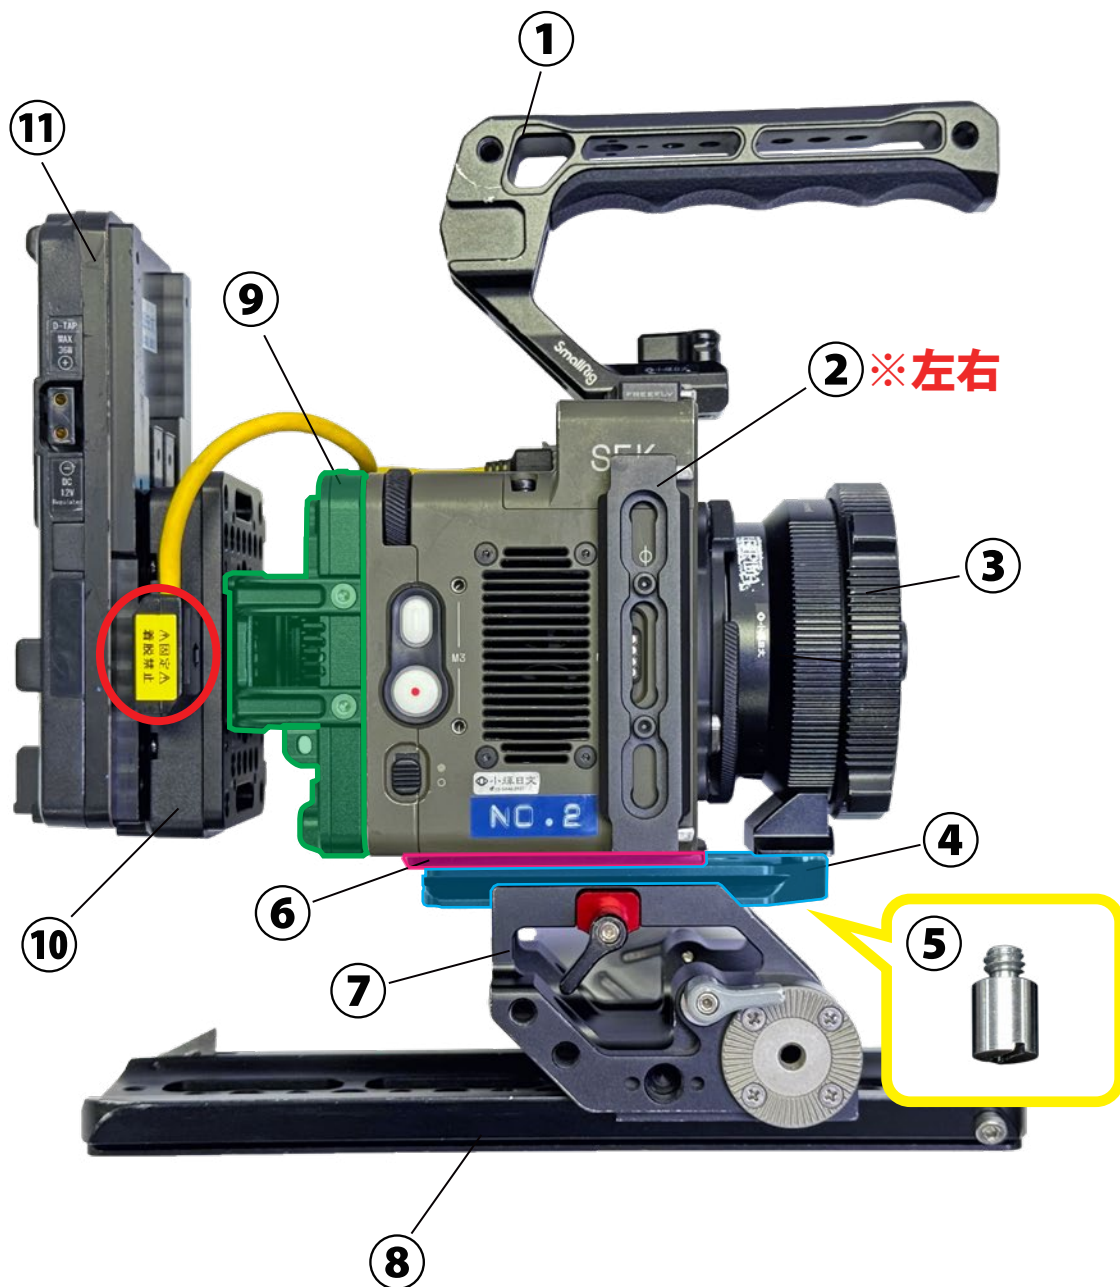

- ① トップハンドル+NATO トップレール
- ② NATO サイドレール ×2
- ③ PL マウント (マウントキャップ付)
- ④ ARCA ダブテール
- ⑤ マウントサポート
- ⑥ ライザープレート
- ⑦ φ15 ベースプレート
- ⑧ WOODEN スライドベース
- ⑨ Media Expander
- ⑩ FXLION Nano V マウント (+ Dtap Power ケーブル)
- ⑪ V - V 変換

Video Assist5



ケーブルクランプ

- ・留めネジ × 2
- ・取付ネジ × 2

モニターケース



- ・取付ネジ × 2 (上下)

Prores 422LT 10bit ※Internal SSD 4TB ※24.00fps収録

5K	解像度	アスペクト比	MAX fps
	5120×4096	5:4	436fps
	5120×3840	4:3	464fps
	5120×3072	5:3	578fps
	5120×2880	16:9	616fps
	5120×2560	2:1	691fps
	5120×2304	2.22:1	765fps
	5120×2176	2.37:1	809fps
	5120×2048	2.50:1	858fps
	5120×1728	2.96:1	1011fps
4K	4096×4096	1:1	436fps
	4096×3840	1.07:1	464fps
	4096×3072	4:3	578fps
	4096×2880	1.42:1	616fps
	4096×2560	1.6:1	691fps
	4096×2304	16:9	765fps
	4096×2176	17:9	809fps
	4096×2048	2:1	858fps
	4096×1728	2.37:1	1011fps