


【Ember S5K EF 収納レイアウト / 内容書】



- ① 本体 ※2枚目参照
- ② プラケース A ※下段参照
- ③ ビニールケース A ※下段参照
- ④ サイドハンドル
- ⑤ Video Assist 5 ※2枚目参照
- ⑥ NOGA アーム M (小大変換付)
- ⑦ ミッキー型 AC ケーブル
- ⑧ AC アダプター
- ⑨ プラケース B ※下段参照
- ⑩ φ15 ロッド 25cm × 1set
- ⑪ ビニールケース B ※下段参照

② プラケース A

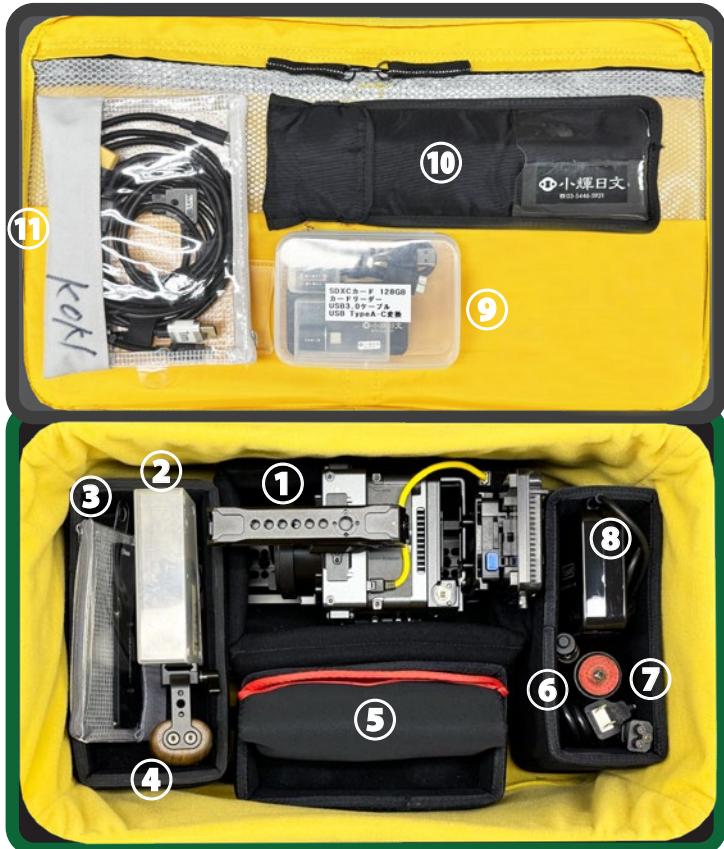

- ① BNC 変換 (L字)
- ② NATO レールクランプ
(+アクセサリーマウント)
- ③ 2.5mm 六角 ドライバー

⑨ プラケース B



- ① SDXC カード 128GB
- ② カードリーダー
- ③ USB3.0 ケーブル
- ④ USB TypeA - C 変換

③ ビニールケース A




• ARRI ダブテーブル

⑪ ビニールケース B




- ① HDMI ケーブル 大 - 大 1m
- ② Micro BNC - BNC メスケーブル
- ③ Video Assist 用 Dtap ケーブル 1m
- ④ USB TypeC - TypeC ケーブル
- ⑤ AC アダプター接続ケーブル

本体

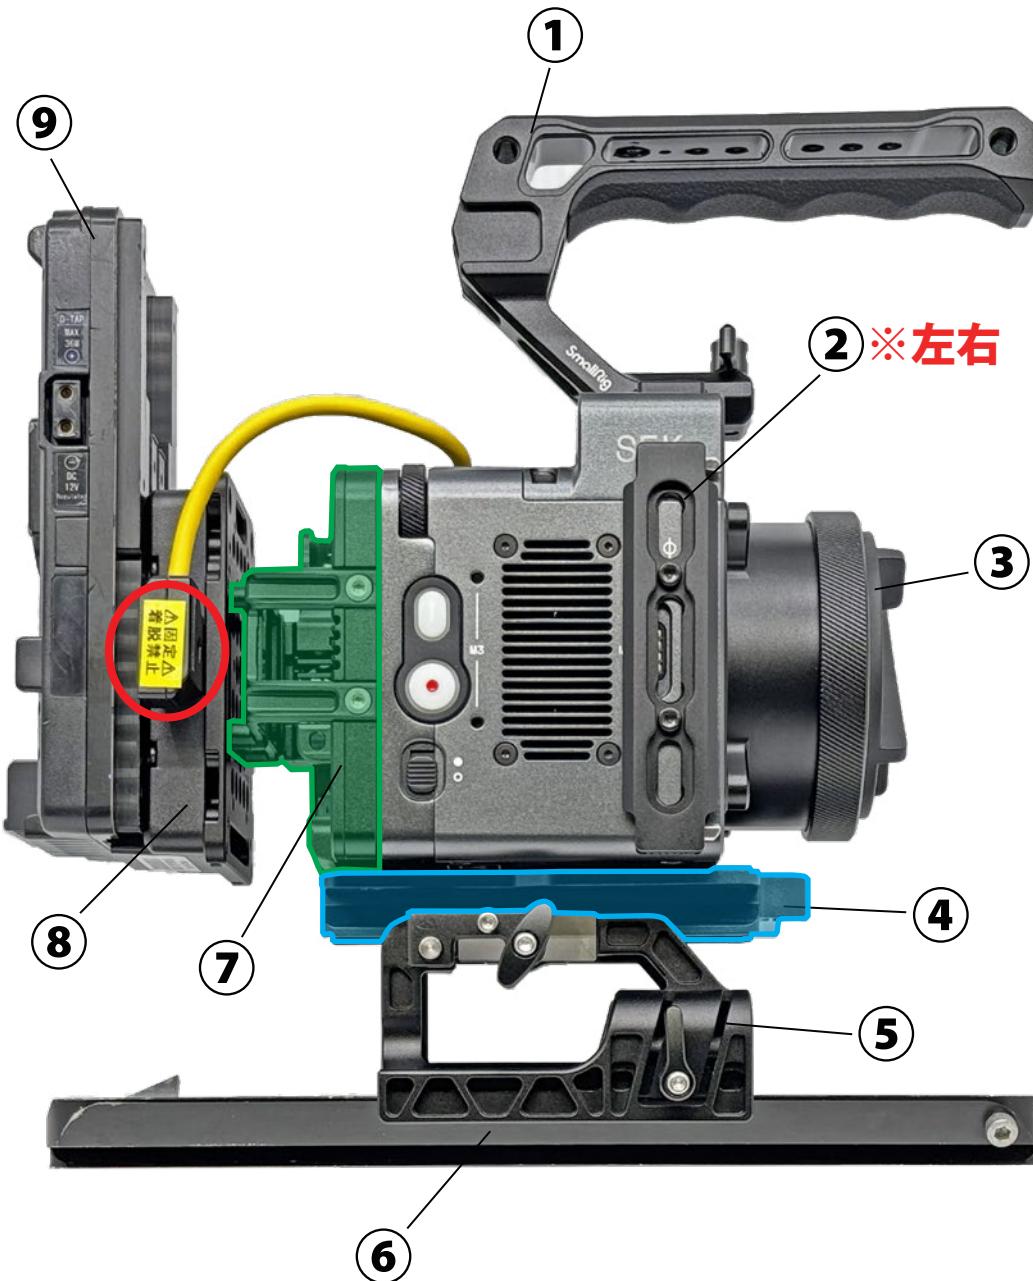

- ① トップハンドル+NATO トップレール
- ② NATO サイドレール ×2
- ③ EF マウント (マウントキャップ付)
- ④ ARCA ダブテール
- ⑤ φ15 LW ベースプレート
- ⑥ WOODEN スライドベース
- ⑦ Media Expander
- ⑧ FXLION Nano V マウント (+Dtap Power ケーブル)
- ⑨ V - V 変換

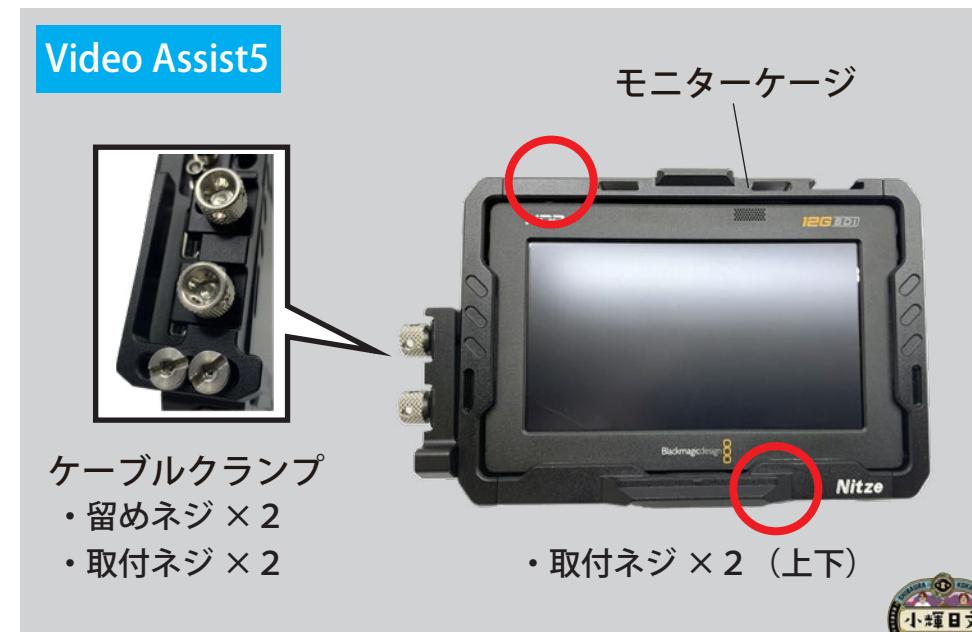

Prores 422LT 10bit ※Internal SSD 4TB ※24.00fps収録

	解像度	アスペクト比	MAX fps
5K	5120×4096	5:4	436fps
	5120×3840	4:3	464fps
	5120×3072	5:3	578fps
	5120×2880	16:9	616fps
	5120×2560	2:1	691fps
	5120×2304	2.22:1	765fps
	5120×2176	2.37:1	809fps
	5120×2048	2.50:1	858fps
	5120×1728	2.96:1	1011fps
4K	4096×4096	1:1	436fps
	4096×3840	1.07:1	464fps
	4096×3072	4:3	578fps
	4096×2880	1.42:1	616fps
	4096×2560	1.6:1	691fps
	4096×2304	16:9	765fps
	4096×2176	17:9	809fps
	4096×2048	2:1	858fps
	4096×1728	2.37:1	1011fps