

【GEMINI 収納図 & 内容書】


ケース



- ① 本体※2p 参照
- ② 7" LCD モニター (カバー付)
- ③ Lemo Adaptor B
- ④ NOGA アーム M(小 - 大変換付)
- ⑤ リモート BOX
- ⑥ スライドベース
- ⑦ ビニールケース A※1
- ⑧ ビニールケース B※2
- ⑨ アクセサリーボックス※3
- ⑩ モニターフード
- ⑪ AC アダプター
- ⑫ AC ケーブル
- ⑬ RED STATION FOR MINI-MAG 3.1
USB3.0-USB Type-C ケーブル
USB Tipe-C ケーブル
- ⑭ φ15 カーボンロッド
9cm/15cm× 各 1set
- ⑮ φ19 ロッド 24cm
- ⑯ φ19 ロッド 34cm/44cm

※詳細は下記を参照にして下さい

ビニールケース A ※1

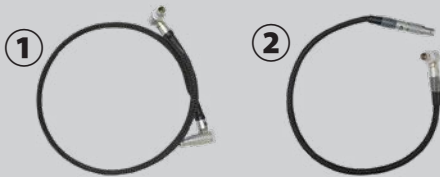

- ① VF ケーブル 70cm
- ② VF ケーブル 50cm

アクセサリーボックス ※3



- ① AUDIO BOX
- ② φ19 ロッド (短)
- ③ マイクホルダー
- ④ 自由雲台
- ⑤ コマネジ
- ⑥ キヤノン 3pin ケーブル
- ⑦ RED 六角レンチセット
- ⑧ ロッド取り付けネジ
- ⑨ ミニマイク
- ⑩ 六角ネジ
- ⑪ SYNC BOX

ビニールケース B ※2



- ① UVF レールキット
- ② UVF アタッチメント (L 型)
- ③ レールランプ
- ④ 六角ネジ / プラスネジ各 ×2
- ⑤ フォーカスフック

【GEMINI 収納図 & 内容書】



- | | |
|-----------------------|-----------------|
| ① トップハンドル | ⑤ Base Expander |
| ② スライドレール (六角ネジ ×2 付) | ⑥ D-BOX |
| ③ トッププレート | ⑦ ARRI ベースプレート |
| ④ PL マウント (マウントキャップ付) | ⑧ φ15 ロッドコンソール |
| | ⑨ BP-8 |

R3D ※512GB Mini Mag使用

解像度	アスペクト	ファイル解像度	最低圧縮				MAX fps		
			29.97fps		24fps		MAX fps	MAX fps時 RED CODE	MAX fps時 収録時間
			RED CODE	時間	RED CODE	時間			
5K	1.7:1	5120x3000	3:1	29分	3:1	36分	86.97fps	8:1	27分
	FF	5120x2700	3:1	32分	2:1	27分	96.39fps	8:1	27分
	2:1	5120x2560	3:1	34分	2:1	28分	101.45fps	8:1	27分
	WS	5120x2160	2:1	27分	2:1	33分	120.38fps	8:1	27分
	HD	4800x2700	3:1	34分	2:1	28分	96.39fps	8:1	28分
	6:5	3600x3000	2:1	27分	2:1	34分	86.97fps	6:1	28分
4.5K	FF	4608x2412	2:1	27分	2:1	33分	68.93 fps	11:1	26分
	2:1	4608x2304	2:1	28分	2:1	35分	72.66 fps	11:1	26分
	WS	4608x1944	2:1	33分	2:1	42分	85.94 fps	11:1	26分
	HD	4224x2376	2:1	30分	2:1	37分	68.93 fps	10:1	25分
4K	FF	4096x2160	2:1	34分	2:1	42分	80.67 fps	10:1	28分
	2:1	4090x2048	2:1	36分	2:1	45分	85.05 fps	10:1	28分
	WS	4096x1728	2:1	42分	2:1	53分	100.67 fps	10:1	28分
	HD	3840x2160	2:1	36分	2:1	45分	80.67 fps	9:1	27分
	4:3	3840x2880	2:1	27分	2:1	34分	80.67 fps	9:1	27分
	6:5	2592x2160	2:1	53分	2:1	1時間6分	80.67 fps	6:1	26分