

バルーンタイヤ 大

バルータイヤ (大) ×4



(カラビナ&ワイヤー付き)

タイヤ取り付け金具



自在タイヤ金具
×2

固定タイヤ金具
×2

空気入れ



(専用ケース付)

ロールメジャー



ワッシャー ×4 3/16 六角 ×1
4mm 六角 ×1



六角ネジ ×4

赤カゴ



【付属内容】 (3 個口)

バルータイヤ (大) ×4
タイヤ取り付け金具 2 種 × 各 2
空気入れ
ロールメジャー
ワッシャー ×4
3/16 六角 ×1
4mm 六角 ×1
六角ネジ ×4
赤カゴ

SPEC

外寸 : 49x23cm (タイヤ1個)

重量 : 2.78 kg (タイヤ1個)

耐荷重 : 120kg

【空気入れの注意点】

空気入れ



ロールメジャー

【第一基準】

タイヤ直径：約 42cm

適正空気圧：2 ～ 4 PSI

(0.14～0.28 bar)

注意！

※空気は少しずつ入れてください。

※付属メジャーでタイヤ直径を確認してください。

※メーターは目安です。(低圧のため針の動きは小さくなります)


※手で押すと少し凹む程度が目安です。

※入れ過ぎは破裂・故障の原因になります。

【自在タイヤ】



○のイモネジを回しタイヤを
スライドし外す。

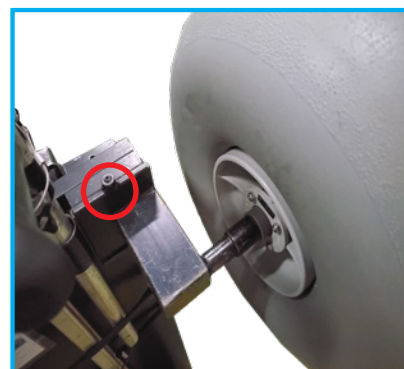

自在タイヤ金具をスライドし装着する。
再度イモネジを締めて固定する。



ネジとワッシャーで固定する




それぞれの金具にバルーンタイヤを装着する。
装着後ネジとワッシャーで固定する。



【固定タイヤ】



○のピンを外し固定タイヤ、
ワッシャーを外す

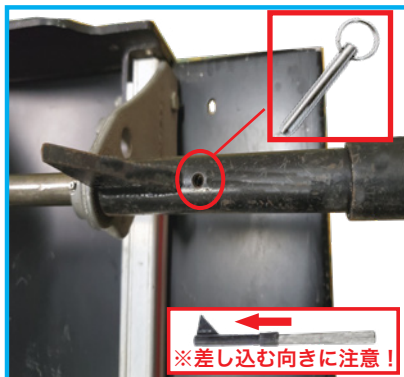

固定タイヤ金具をタイヤを外した支柱に差し込む。
タイヤを外したピンで固定する。



【完成イメージ】