

Backstage Equipment バルーンタイヤ 小

【付属内容 & 取り付け方】



【第一基準】

タイヤ直径：約 31cm
適正空気圧：2～4 PSI
(0.14～0.28 bar)

注意！

- ※空気は少しずつ入れてください。
- ※付属メジャーでタイヤ直径を確認してください。
- ※メーターは目安です。(低圧のため針の動きは小さくなります)
- ※手で押すと少し凹む程度が目安です。
- ※入れ過ぎは破裂・故障の原因になります。

本体外寸：30x18cm ※

重量：1.32 kg ※

耐荷重：55kg

※タイヤ1個分のタイヤのみの外寸&重量



【完成イメージ】

【固定タイヤ】



○のピンを外し固定タイヤを外す。
タイヤを外す際は
ワッシャーも外して下さい
※支柱と固定タイヤの穴位置を合わせる




タイヤを外した支柱に固定タイヤを差し込む。
タイヤを外したピンで固定する。

【自在タイヤ】



○のイモネジを回しタイヤを
スライドし外す。

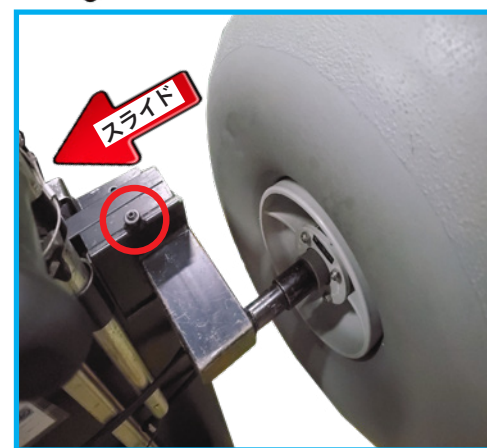

自在タイヤをスライドし装着する。
再度イモネジを締めて固定する。